


SPIRÁLNÍ KABELY Z PVC A PUR

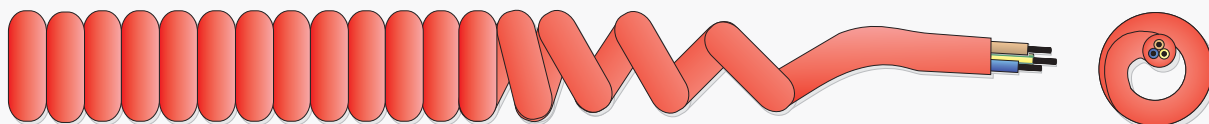

KONSTRUKCE

- lesklý, lankový, měděný vodič holý nebo pocínovaný
- izolovaný směsí PVC, PP
- spletený dohromady
- vnější plášť z PVC, PUR

JMENOVITÉ NAPĚTÍ

300/500 V

TEPLOTA

PVC -5°C do +70°C

PUR -40°C do +90°C

POUŽITÍ

- stavební stroje
- elektrické nářadí
- stavební průmysl
- pojízdné přístroje
- spotřební elektronika

Prodloužení spirály (cca)

PVC 1:3

PUR 1:4

Počet žil & jmenovitý průřez	Barva pláště	Složení lankového jádra	Vnější Ø cca	Délka spirály uzavřené
n x mm ²		n x mm	mm	mm
2X0,5	šedá, černá, bílá a dle požadavku	15x0,20	20-21	200-1500
2X0,75	šedá, černá, bílá a dle požadavku	22x0,20	21-23	200-1500
3X0,75	šedá, černá, bílá a dle požadavku	22x0,20	25-27	200-1500
4X0,75	šedá, černá, bílá a dle požadavku	22x0,20	26-28	200-1500
5X0,75	šedá, černá, bílá a dle požadavku	22x0,20	32-34	200-1500
2X1	šedá, černá, bílá a dle požadavku	29x0,20	24-26	200-1500
3X1	šedá, černá, bílá a dle požadavku	29x0,20	25-27	200-1500
4X1	šedá, černá, bílá a dle požadavku	29x0,20	31-33	200-1500
5X1	šedá, černá, bílá a dle požadavku	29x0,20	31-33	200-1500
7X1	šedá, černá, bílá a dle požadavku	28x0,25	40-44	200-1500
2X1,5	šedá, černá, bílá a dle požadavku	28x0,25	24-26	200-1500
3X1,5	šedá, černá, bílá a dle požadavku	28x0,25	31-33	200-1500
4X1,5	šedá, černá, bílá a dle požadavku	28x0,25	35-37	200-1500
5x1,5	šedá, černá, bílá a dle požadavku	28x0,25	39-44	200-1500
7X1,5	šedá, černá, bílá a dle požadavku	28x0,25	49-52	200-1500
3X2,5	šedá, černá, bílá a dle požadavku	46x0,25	40-44	200-1500

Jiné druhy spirálních kabelů než jsou uvedené v tabulce lze zhotovit dle potřeby zákazníka.